




Mangueira Flexível de PVC Reforçada com Espiral em Aço

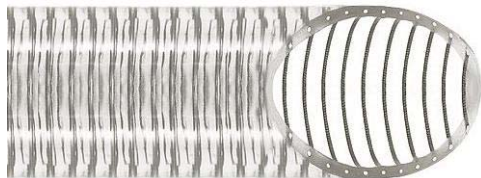

12.1227 – Balflex® BALSTEEL Sucção e Descarga ATÓXICA

- Tubo Interno :** PVC, altamente flexível, resistente à abrasão, intempéries e raios UV
Superfície Interna : Lisa, facilitadora da passagem
Reforço : 1 Hélice de arame de AÇO zincado, de alta resistência
Cor : Cristal transparente
Fator de Segurança : 3 : 1
Temperatura de Utilização : - 5°C + 60°C
Aplicação : indústria alimentar, bombas de água, agricultura, impulsão de fibras

Código	Ø nom	bitola	Ø interior	Ø exterior	pressão de trabalho	pressão min. de ruptura	rolos
			mm	mm	PSI	PSI	Mts
12.1227.012	1/2"	12	12,0	18,0	7	100	100
12.1227.014	9/16"	14	14,0	20,0	6	85	100
12.1227.016	5/8"	16	16,0	23,0	6	85	100
12.1227.018	11/16"	18	18,0	25,0	6	85	100
12.1227.020	3/4"	20	20,0	27,0	5	70	50
10.1227.022	7/8"	22	22,0	28,0	5	70	50
10.1227.025	1"	25	25,0	32,0	5	70	50
12.1227.030	1.3/16"	30	30,0	38,0	4	60	50
12.1227.032	1.1/4"	32	32,0	41,0	4	60	50
12.1227.035	1.3/8"	35	35,0	44,0	4	60	50
12.1227.038	1.1/2"	38	38,0	47,0	4	60	50
12.1227.040	1.9/16"	40	40,0	49,0	3	40	50
12.1227.045	1.3/4"	45	45,0	54,0	3	40	50
12.1227.050	2"	50	50,0	59,0	3	40	50
12.1227.060	2.3/8"	60	60,0	70,0	2	29	20
12.1227.070	2.3/4"	70	70,0	81,0	2	29	20
12.1227.076	3"	76	76,0	87,0	2	20	20
12.1227.080	3.1/4"	80	80,0	91,0	2	29	20
12.1227.090	3.1/2"	90	90,0	101,0	2	29	10
12.1227.102	4"	102	102,0	113,0	2	29	10

As características de construção podem ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio

Os dados contidos nesta página têm unicamente propósitos informativos e não aumentam ou implicam qualquer garantia senão a que é dada pelo fabricante com o próprio produto. Qualquer utilização não conforme com as instruções do fabricante pode ser perigosa.

Apenas os itens na tabela de preços em vigor são mantidos em estoque. Alguns itens estão sujeitos a quantidades mínimas de venda ou são apenas vendidos em múltiplos de quantidades padronizadas. Por favor consultar a lista de preços em vigor e o nosso Departamento Comercial.